

Traficline®



Losetas macizas de PVC 50x50cm
Para usos públicos e industriales

2013

> TRAFICLINE, RESPONDER A TODOS SUS USOS Y NECESIDADES

Traficline, loseta maciza de PVC de 50x50cm y 5 ó 7mm de espesor ofrece tantas ventajas cuanto a resistencia, colocación o mantenimiento, que se ha convertido en un pavimento idóneo en una multitud de lugares comerciales e industriales.

1 - PÚBLICO & SECTOR TERCIARIO



> ESPACIOS DE VENTA
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 5 ó 7



> ESPACIOS PÚBLICOS
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 5 ó 7



> GARAJES O TALLERES
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 7



> ESPACIOS DEPORTIVOS
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 5 ó 7

2 - USOS INDUSTRIALES



> ZONAS DE PRODUCCIÓN
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 7



> TALLERES DE MECANIZADOS
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 7



> ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 7



> ZONAS DE REFRIGERACIÓN
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE 7 GRAN FRÍO



> ZONAS DE TRABAJO
ANTIESTÁTICAS



RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE ESD / TRAFICLINE AS
TRAFICLINE ESD 5

3 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



> EXPOSICIONES
RECOMENDACIÓN :
TRAFICLINE VISIOFLOOR



1



2



3

> TRAFICLINE, UN PAVIMENTO ÚNICO

• Instalación fácil y rápida

Sistema cola de milano hermético y resistente.

• Alta resistencia mecánica


Apto para el tránsito de vehículos pesados (coches, carretillas, camiones).

• Alta resistencia química

Poco afectado por los ácidos o los aceites.

• Diseño atractivo


Amplia gama de colores y posibilidad de impresión

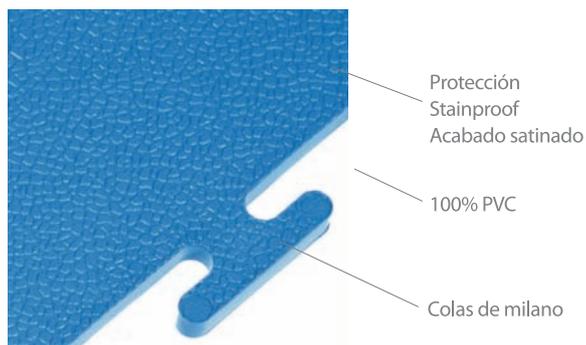

• Fácil de limpiar

Tratamiento de superficie exclusivo Stainproof® que garantiza una limpieza fácil y duradera

> **Difícil de ensuciar por tránsito intenso de peatones**

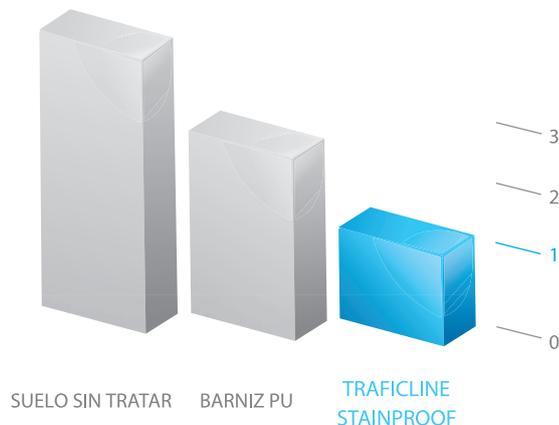

« Evaluación de los cambios de aspecto »

- (3) Ensuciamiento muy importante
- (2) Ensuciamiento importante
- (1) Ensuciamiento **poco importante**

Ensayo tipo "Bauer Stuttgart" (informe de ensayo nºRE03-071 del CSTB)
Las losetas se han evaluado en las condiciones de la norma NF EN 1471 de marzo de 1997

> TRAFICLINE INDUSTRIA

El gris es un color siempre en tendencia, fácil de limpiar, incluso ante las agresiones más extremas. Los colores vivos permiten delimitar sus zonas de actividad para una mayor seguridad.

Disponibilidad sin mínimos: Todas las referencias marcadas a la derecha.

Pedido mínimo de 300 m²

RAL 7016 → STS / STA / STR

RAL 7042 → STA / STR

RAL 6028 → STS / STA / STR

RAL 5009 → STA / STR

RAL 1003 → STS / STA / STR

RAL 3020 → STS / STA / STR

Datos técnicos

Dimensión losetas: **50x50cm**

Peso STG 7 / STA / STS: **8.80kg/m²**

Peso STG 5: **6.80kg/m²**

Peso STR: **9.40kg/m²**

Rampas de acceso: **50x16cm**

> TRAFICLINE STG - 5mm y 7mm



STG 5 → Traficline STG 5mm

STG 7 → Traficline STG 7mm

STS → Traficline STS 7mm

STA → Traficline STA 7mm

STR → Traficline STR 7mm

STG AS → Traficline Antiestático 7mm

STG ESD → Traficline ESD 7mm

STG GF → Traficline Gran Frío 7mm

SL → Standline

> OTRAS TEXTURAS

Traficline STA = grano de arroz grueso - 7mm



Traficline STR = pastilla cuadrada - 7mm



Traficline STS = grano de arroz fino - 7mm



> SOLUCIONES TÉCNICAS

• Traficline STG AS - 7mm / Traficline STG ESD - 5mm y 7mm

Elimina los riesgos ligados a la presencia de **electricidad estática**: riesgos de explosión, fijación de polvo, molestias fisiológicas, deterioro de los componentes electrónicos.

Ejemplos : unidades de centrales informáticas, centrales telefónicas, talleres equipados con material de control digital, zonas EPAs (áreas protegidas contra las descargas electrostáticas), industria del automóvil, electrónica...

• Traficline STG Gran Frío - 7mm

Resistentes al paso de máquinas de mantenimiento **hasta -20°C**.

• Standline - 14mm

Rejilla que se adapta en particular a vestuarios o **zonas expuestas al agua o líquidos**.



> TRAFICLINE COLORS



Naranja, negro o blanco : Combine los colores para iluminar sus ambientes.

Ajedrezado, cuadrados, rectángulos... ¡dé rienda suelta a su creatividad !

Colores bajo pedido: prever 3 a 6 semanas de plazo, en función de los colores.


STG 7 → Pedido mínimo : 150 m²

STS → Pedido mínimo : 300 m²

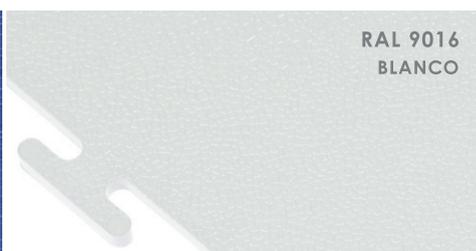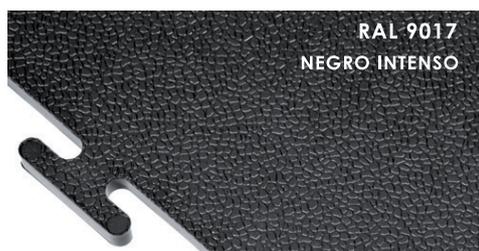

> TRAFICLINE RECICLADO

El Traficline STS Fibre es una solución económica y ecológica (50% de PVC reciclado) adaptada a un tránsito intenso

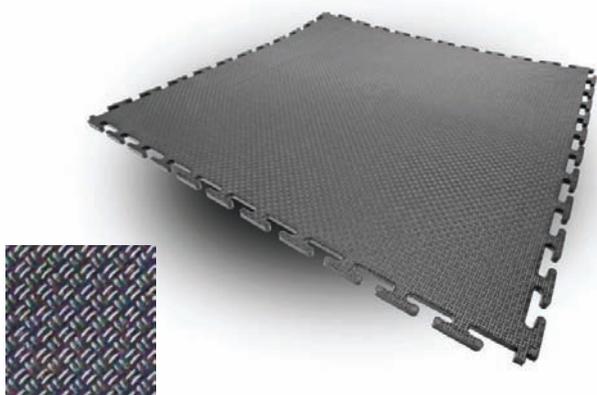

Traficline STS Fibre está disponible en un color (gris oscuro), una textura (STS) y sin tratamiento Stainproof. Loseta de 7mm fabricada a partir de PVC reciclado.





> TRAFICLINE VISIOFLOOR® UN MEDIO DE COMUNICACIÓN EXCEPCIONAL

Para sus **eventos**, su **sala de exposiciones**, sus **exposiciones itinerantes**, en interiores o al aire libre...

Con Traficline Visiofloor®, su suelo se convierte en un verdadero soporte de comunicación.

Elija su diseño, indíquenos la superficie deseada y nos ocupamos de darle vida a su idea.


“El proceso Visiofloor® permite imprimir el diseño deseado, en las dimensiones deseadas, en las losetas Traficline®.”

- > Personalización digital gracias a la tinta por secado UV
- > Patentado
- > Un medio de comunicación excepcional e inédito
- > Reproducción idéntica de todo logotipo, fotografica, sin límite de dimensiones (presupuesto bajo petición)
- > Protección exclusiva Stainproof
- > Sin límites de cantidad

> PICTOGRAMAS



- > Delimitación de zonas, avisos : pictogramas disponibles por unidad (normas AFNOR)
- > En stock :
Pictogramas carretilla, peligro, flecha, peatón, prohibido de paso stop, paso de zebra

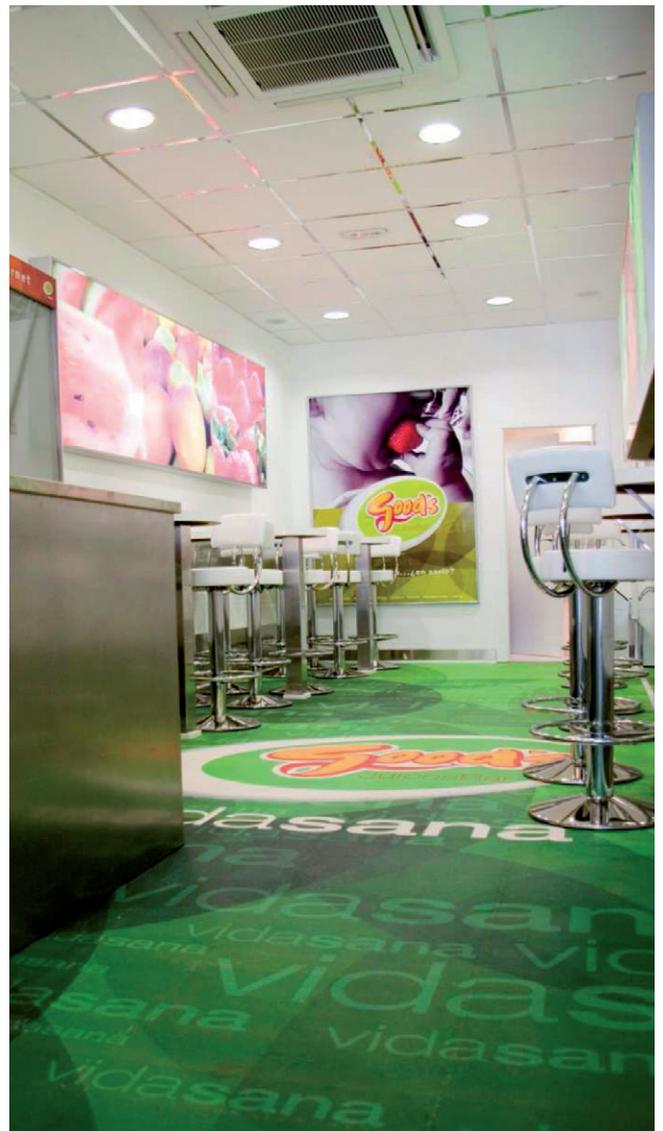



> 10 buenas razones para elegir **TRAFICLINE**

1 • 7mm de resistencia industrial

Traficline dispone de unas prestaciones industriales que garantizan su resistencia a las agresiones más duras, tanto **químicas** (ácidos, bases, grasas), como **mecánicas** (impactos, tráfico de maquinaria, desgarros, perforaciones). No se agrieta, ni se levanta al contrario de los suelos continuos.

2 • Instalación sencilla y rápida

Con Traficline el mantenimiento y la renovación de sus suelos ya **no requieren detener la actividad**. Salvo condiciones extremas, se coloca sin pegamento. Su flexibilidad permite su instalación encima de suelos que no tienen una planimetría perfecta.

3 • Limpieza mínima con Stainproof®

El tratamiento Stainproof desarrollado en colaboración exclusiva con el grupo DuPont permite un **mantenimiento simple y económico** de las losetas Traficline.

4 • Seguridad

Traficline es un pavimento seguro ya que sus diferentes texturas son **antideslizantes**. Los pictogramas o la posibilidad de utilizar varios colores en una misma zona ayudan a mejorar la seguridad de su entorno.

5 • Aplicaciones Especiales

El entorno industrial cuenta con **requisitos técnicos**. Traficline permite responder a varios problemas de nuestros clientes: Control de las cargas electrostáticas, zonas de temperaturas muy bajas, drenaje de líquidos.

6 • Aislante

Traficline ayuda al **aislamiento del frío**, característica técnica apreciada por los mecánicos en talleres de coche. Es un pavimento **agradable de pisar** que proporciona también cierto **aislamiento acústico y de las vibraciones**.

7 • Personalizable

Traficline le permite **personalizar su suelo** reproduciendo en la loseta cualquier imagen o logotipo (ver Visiofloor p.5).

8 • Ecológico

Traficline es un pavimento **100% reciclable**.

9 • 100% Europeo


Traficline es un **pavimento de calidad, 100% europeo** tanto en su materia prima, como en su concepción y fabricación.

10 • Diseño de calidad

Traficline permite un **cambio total de imagen** de su local o nave.



> **TRAFICLINE**, una multitud de aplicaciones

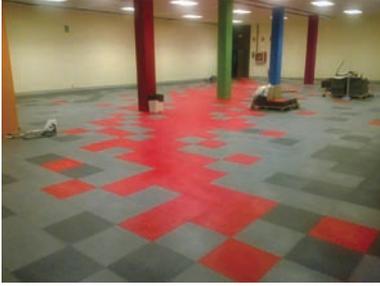

Colegios



Cafeterías



Oficinas



Exposiciones



Tiendas



Supermercados



Gimnasios



Laboratorios



Cámaras frigoríficas



Imprentas




Almacenes



Fábricas



Talleres de coches

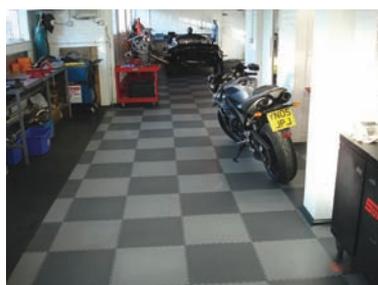

Talleres de motos



Talleres de camiones



> TRAFICLINE FICHA TÉCNICA

Características técnicas	Norma	Unidad de medida	Traficline 2012	Standline
Dureza	ISO 868	Shore A	90	90
Abrasión	NF EN 660-1	mm	0,10 soit 1,5% de l'épaisseur	0,10 soit 1,5% de l'épaisseur
Tenacidad - por 1% de alargamiento - por 2% de alargamiento	MI UEAtc	kg/m	836 1378,5	287,1 470,9
Alargamiento de rotura	NF T 46 002	%	126,8	110,6
Fuerza de rotura	NF T 46 002	tonne/m	1376	1172
Estabilidad dimensional	NF EN 434	%	0,13	0,35
Incurvación debida al calor - Inicial - Final	NF EN 434	mm	0,1 0,8	0,2 0,9
Punzonamiento normal - Hundimiento - Remanente	NF EN 433	mm	0,50 0,10	1,48 0,08
Punzonamiento intenso - Hundimiento - Remanente	NF EN 433	mm	0,19 0,07	2,08 0,24
Resistencia a la luz natural a través de un cristal	NF EN 20105-B02	Escala de 1 a 5 (siendo 5 el más resistente)	5 (ninguna degradación)	5 (ninguna degradación)
Ensayo de fluencia (caudal 1800 L/h) - Pendiente nula - Pendiente del 1%	CSTB	Tiempo de saturación en segundos		40 85
Resistencia a los líquidos - Ácidos corrientes, - Aceites, Gasoil - Disolventes, - Bases corrientes	NF EN 13529		Ninguna degradación No resistente en caso de contacto prolongado	Ninguna degradación No resistente en caso de contacto prolongado
Estabilidad U.V.			Buena	Buena
Inflamabilidad	EN 13501-1		CFL-S2 (7mm) BFL-S1 (5mm) Difícilmente inflamable	Difícilmente inflamable
Ensayo de resistencia al resbalamiento, Coeficiente de fricción dinámico	EN 13893 EN 14041		0,75 Clase DS	
Clasificación de utilización	EN 685		Clase 34 - 43	
Resistencia al desgarro	Cahier CSTB 3562	Tensión crítica Tensión máx.	16N/mm 33,6N/mm	


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Antes de instalar su suelo Traficline, es importante asegurarse previamente de la solidez del soporte.
- El montaje se hará simplemente con un mazo de caucho. Salvo casos extremos no hace falta pegar las losetas.
- Prever una junta de dilatación de 5mm en las paredes y los obstáculos.
- Las losetas se pueden cortar con radial o sierra de calar.
- Se recomienda limpiar Traficline con detergente limpiador tipo Cleanline en disolución variable según grado de suciedad. En entornos industriales, se recomienda limpiar con máquina rotativa.




Rampa de acceso

Dimensiones : 500 x 160 mm
Espesor : 5/7 mm Traficline o
14 mm Standline
Colores : Tonalidades
Traficline y Standline



Ángulo de acceso

Dimensiones : 160 x 160 mm
Espesor : 5/7 mm Traficline o
14 mm Standline
Colores : Tonalidades
Traficline y Standline



Rampa de acceso Seguridad

Dimensiones : 500 x 160 mm
Espesor : 7 mm Traficline STG
Colores : Amarillo o Cebra



Perilina

(rodapiés para losetas Traficline)
Unidad : 3 ml
Se entrega con : 50 tacos de golpe, o por unidad de producto
Colores : blanco, gris, amarillo, naranja y lavanda



Detergente Cleanline

Desengrasante alcalino no espumoso biodegradable.
Dilución del 3 al 15% en caso de suciedad importante.
Aplicación: pulverización, cepillo manual, trapo, pulidora de suelo, fregadora automática.



Cola PU bi-componente



Supreme Floors

Supreme Floors Ibérica
c/ Oriente 78-84
08172 Sant Cugat del Vallès (Bcna)
Tel: 93 583 18 18 / Fax: 93 590 76 19
contact@floors-supreme.com
www.floors-supreme.es